

# DOMETIC

## MINIBAR DE GAVETA | MINIBAR 50 LITROS 30 E 40 LITROS



DM50CF | DM50NTE



A30S | A40S



A40G

★★★★★  
**REFERÊNCIA MUNDIAL**  
EM MINIBARES E GAVETAS REFRIGERADAS

### DM50CF | DM50NTE - GAVETAS

### A30S | A40S | A40G



#### REVESTÍVEIS

Adaptável ao móvel.



#### FÁCIL ABERTURA

Deslizamento suave.



#### REVESTÍVEIS

Permite o acabamento do móvel.  
Trilhos vendidos separadamente.



#### TOTALMENTE SILENCIOSA

Para o modelo DM50NTE



#### ILUMINAÇÃO LED



#### TOTALMENTE SILENCIOSOS



#### ARMAZENAMENTO ORGANIZADO

Compartimentos que garantem o armazenamento organizado.



#### DEGEO AUTOMÁTICO



#### ILUMINAÇÃO LED

	DM50CF	DM50NTE	A30S	A40S	A40G
MODELO	ADEGA DM50CF	ADEGA DM50NTE	A30S	A40S	A40G
VOLUME LÍQUIDO	50 LITROS	50 LITROS	30 LITROS	40 LITROS	40 LITROS
TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO	COMPRESSOR	TERMOELÉTRICO	ABSORÇÃO	ABSORÇÃO	ABSORÇÃO
ELETRICIDADE	127V	BIVOLT	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
PESO	23,8 Kg	23 Kg	13,7 Kg	15,3 Kg	17,9 Kg
AJUSTES DE TEMPERATURA	Ajustável em 5°C, 7°C ou 12°C	Ajustável em 5°C, 7°C ou 12°C	Ajustável em 5°C, 7°C ou 12°C	Ajustável em 5°C, 7°C ou 12°C	Ajustável em 5°C, 7°C ou 12°C
DIMENSÕES GERAIS (A x L x P)	423x550x478mm	418x 550 x 487 mm	520 x 384 x 446mm	550 x 405 x 466mm	550 x 405 x 466mm



PARA ÓTIMA PERFORMANCE E MANUTENÇÃO DA GARANTIA, OBSERVE SEMPRE O DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO NO MANUAL.  
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E NICHOS

# DOMETIC

## ADEGA CLIMATIZADA 154, 55 e 35 GARRAFAS



### C154F - 154 GARRAFAS

### C55F - 55 GARRAFAS | C35F - 35 GARRAFAS



#### ZONA DUPLA DE TEMPERATURA

Para resfriamento de tipos diferentes de vinhos.



#### ARMAZENAR E ENVELHECER VINHOS

Forneça as condições climáticas perfeitas para armazenar e envelhecer o vinho.



#### ZONA ÚNICA DE TEMPERATURA

Armazena vinhos em temperaturas entre 5°C e 22°C.



#### PRATELEIRAS QUE SE DESLOCAM SUAVEMENTE



#### PROTEÇÃO UV

Porta de vidro que protege o vinho da luz ultravioleta.



#### ILUMINAÇÃO SUAVE

O LED branco ilumina o interior escuro e mostra a garrafa dentro.



#### DESIGN ELEGANTE

Prateleiras em madeira e detalhes em inox.



#### PRATELEIRAS REVESTIDAS

Prateleiras revestidas para guardar com segurança cada garrafa de vinho.



#### DESIGN ELEGANTE

Dois tamanhos que cabem no seu projeto.

### C154F

### C55F

### C35F

MODELO

154 GARRAFAS

55 GARRAFAS

35 GARRAFAS

VOLUME LÍQUIDO

418 LITROS

142 LITROS

80 LITROS

TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO

COMPRESSOR

COMPRESSOR

COMPRESSOR

ELETRICIDADE

220V

220V

220V

PESO

103 kg

54,3 kg

36,3 kg

AJUSTES DE TEMPERATURA

+5°C a +22°C

+5°C a +22°C

+5°C a +22°C

TEMPERATURA AMBIENTE

+10°C a +38°C

+10°C a +38°C

+10°C a +38°C

DIMENSÕES GERAIS (A x L x P)

1786 x 595 x 640mm

1295 x 483 x 483mm

855 x 483 x 483mm



PARA ÓTIMA PERFORMANCE E MANUTENÇÃO DA GARANTIA, OBSERVE SEMPRE O DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO NO MANUAL. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E NICHOS

## JANELAS - MODELOS S4 e S7

ACRÍLICO, TELA ANTIMOSCA E BLACKOUT



### Modelo S4 - Basculante

Tamanhos:

- SAAW 500x0350
- SAAW 700x0400
- SAAW 700x0500
- SAAW 800x0350
- SAAW 900x0450
- SAAW 1200x0600
- SAAW 1450x0600

### Modelo S7 - Basculante

Tamanhos:

- SAAW 818x0315
- SAAW 843x0343
- SAAW 818x0315
- SAAW 768x0265

**ACRÍLICO DUPLO ESTRUTURA DE ALUMÍNIO LEVE, RESISTENTE ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS.**

**ACOMPANHA: BLACKOUT LISO E ANTI-MOSCA**

## ACESSÓRIOS - LINHA CONFORT

Os produtos DOMETIC possuem excelente qualidade e durabilidade, todos foram criados para uso específico dentro do veículo, 12V ou 24V.



### MC01

- 1 xícara por vez (150 ml) uso interno na cabine (12 ou 24V)

### MC052 / MC054

- Capacidade 625 ml, uso interno na cabine 12V ou 24V

### MCK750

- Capacidade 750 ml, uso interno na cabine 12V ou 24V



## AQUECEDOR DE AMBIENTE

### Ref. 9600001165

- Potência: 18.000 BTUs
- Aquecimento a gás
- Consumo de combustível (m³/h): 0,1925
- Tensão para controle: 127Vcc
- Fácil instalação
- Montagem na horizontal ou vertical
- Peso (massa): 9,4kg



### Porta de acesso externo

- Com chave e fechadura 360x310 mm ou 650x350 mm

### Grelha de ventilação

- 550 x 350mm

## CLARABOIA DE TETO COM VENTILAÇÃO FORÇADA



### MODELO FA 1450 - MANUAL

- 400 x 400mm
- Corte: 360x360mm
- Três níveis de velocidade
- Ventilador ou exaustor
- Operação silenciosa

### MODELO FA 7350 - AUTOMÁTICA

- 400 x 400mm
- Cinco níveis de velocidade
- Sensor de chuva
- Controle remoto incluso
- Ventilador ou exaustor
- Operação silenciosa
- Abre e fecha pelo CR

## CLARABOIA DE TETO SEM VENTILAÇÃO FORÇADA



### MOSQUETEIRO E BLACKOUT

#### MICRO HEIKI


- Interno 280 x 280mm
- Com mosquiteiro
- Abertura por barra

#### MINI HEIKI

- Interno 400 x 400mm
- Interno 700 x 500mm
- Com mosquiteiro e blackout
- Abertura por barra ou manivela

# DOMETIC

## PRODUTOS MOTORHOME

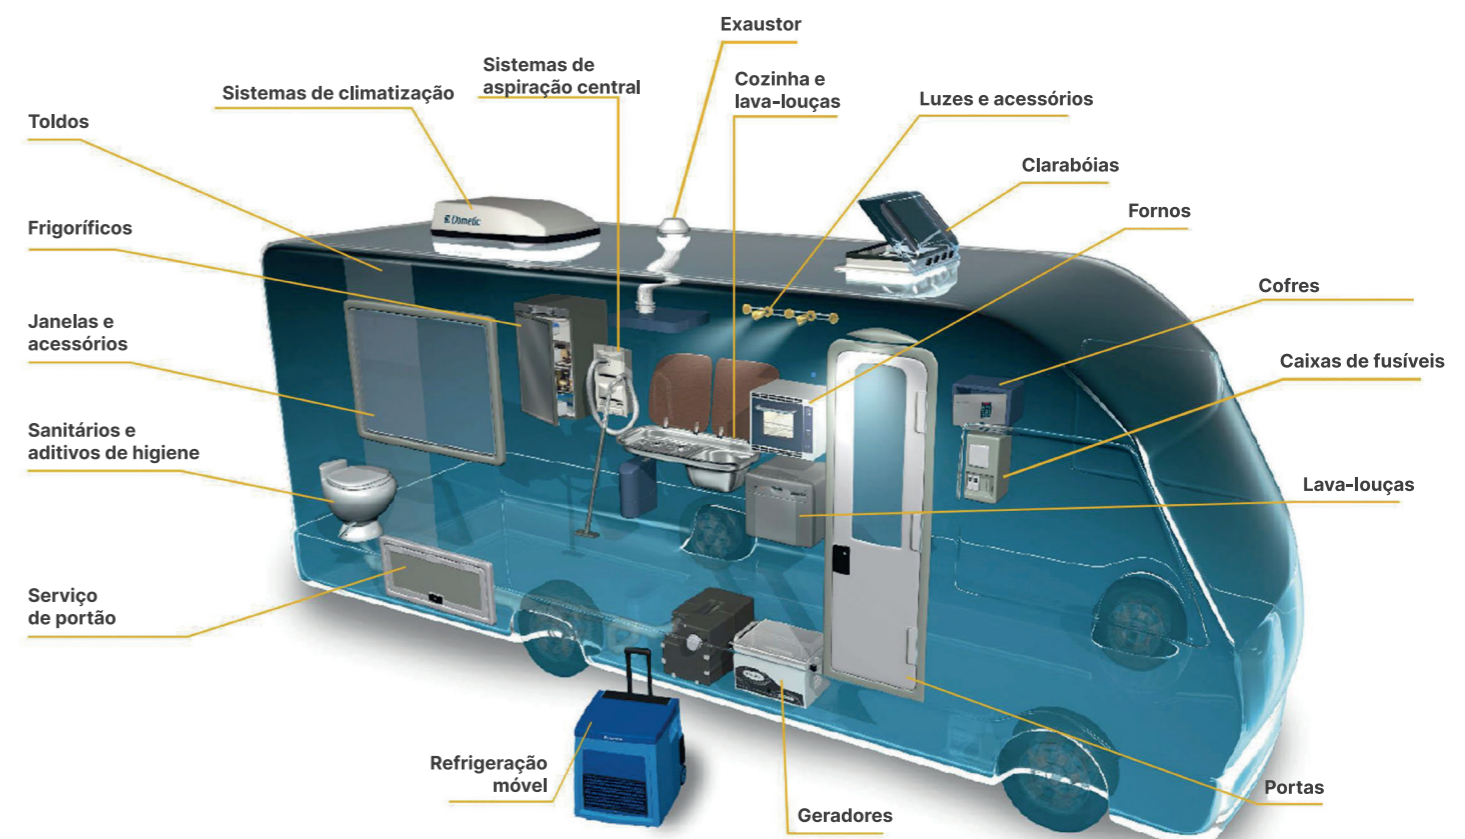

# PRODUTOS PARA RV E VEÍCULOS ESPECIAIS LINHA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VANS E UTILITÁRIOS

## AR CONDICIONADO DE TETO



### Fresh Jet 2200 7.500 BTUs 220V

- Quente e frio
- Controle remoto
- Compacto com 250mm de altura
- Voltagem 220V - 60Hz
- Sem ruídos

Dimensões:  
Prof.: 750 mm  
Alt.: 250 mm  
Lar.: 880 mm  
Peso: 32kg

### Penguin 11.000 BTUs - Frio 110V

- Somente frio
- Opcional quente com instalação de resistência
- Controle temperatura na caixa ADB
- Voltagem 110V - 60Hz

Dimensões:  
Prof.: 750 mm  
Alt.: 250 mm  
Lar.: 880 mm  
Peso: 32kg

### RTX2000 - 6.800 BTUs - Somente Frio 24V

- Potência 2000W - 24Vcc
- Baixo ruído
- Controle temperatura digital
- Compacto 350mm altura

Dimensões:  
Prof.: 750 mm  
Alt.: 250 mm  
Lar.: 880 mm  
Peso: 32kg

### Harrier Inverter 11.000 BTUs 220V

- Quente e frio
- Controle remoto
- Compacto com 250mm de altura
- Voltagem 220V - 60Hz
- Sem ruídos

Dimensões:  
Prof.: 1070 mm  
Alt.: 280 mm  
Lar.: 750 mm  
Peso: 41kg

### Blizzard - 15.000 BTUs - Frio ou Quente/Frio 110V

- Quente e frio
- Controle remoto
- Compacto com 250mm de altura
- Voltagem 220V - 60Hz
- Sem ruídos

Dimensões:  
Prof.: 1070 mm  
Alt.: 280 mm  
Lar.: 750 mm  
Peso: 41kg

## GELADEIRAS LINHA CRX - MODELO TRADICIONAL



### CRX 50

- Energia: 12/24V
- Geladeira 45L / Freezer 4,5L
- Profundidade: 500mm
- Altura: 534mm
- Largura: 380mm
- Peso: 17kg

### CRX 110

- Energia: 12/24V e 110/220Vca
- Geladeira 98L / Freezer 9,5L
- Profundidade: 558mm
- Altura: 745mm
- Largura: 520mm
- Peso: 27,6kg

### CRX 80

- Energia: 12/24V
- Geladeira 78L / Freezer 7,5L
- Profundidade: 528mm
- Altura: 640mm
- Largura: 475mm
- Peso: 21kg

### CRX 140

- Energia: 12/24V
- Geladeira 124L / Freezer 11L
- Profundidade: 620mm
- Altura: 812mm
- Largura: 525mm
- Peso: 30,6kg

## GELADEIRAS LINHA RUC8408X - PROJETO CHASSIS



TECNOLOGIA COMPRESSOR 12/24V  
SILENCIOSO E ECONÔMICO

Total: 216L  
Geladeira 169,8L  
Congelador 46,2L

## TOLDO - PW1500 - BRAÇO ARTICULADO



- Abertura manual manivela
- 3,5m de largura
- 2,5m de abertura
- Cor cinza

## SANITÁRIOS - LINHA 300 E 500



### 300 SS

- 100% Plástico
- Profundidade: 508mm
- Altura: 489mm
- Largura: 381mm
- Peso: 3,62kg

### 301 - PERFIL BAIXO

- 100% Plástico
- Profundidade: 501mm
- Altura: 386mm
- Largura: 406mm
- Peso: 2,94kg

### 310 SS - MISTO

- Base Plástico / Assento Porcelana
- Profundidade: 508mm
- Altura: 489mm
- Largura: 381mm
- Peso: 7,5kg

### 510

- 100% Porcelana
- Profundidade: 520mm
- Altura: 476mm
- Largura: 387mm
- Peso: 10,3kg

### 511 - PERFIL BAIXO

- 100 & Porcelana
- Profundidade: 501mm
- Altura: 386mm
- Largura: 406mm
- Peso: 9kg


## SANITÁRIOS CTS 4110 - CASSETE



### CTS4110 - CASSETE

- Cerâmica resistente a riscos
- Descarga de alta potência
- Assento giratório (90° ambos os lados)
- Controle simples e acessível
- 100% Cerâmica
- Profundidade: 530mm
- Altura: 672mm
- Largura: 382mm
- Peso: 12kg

## ACESSÓRIOS INCLUSOS CTS 4110

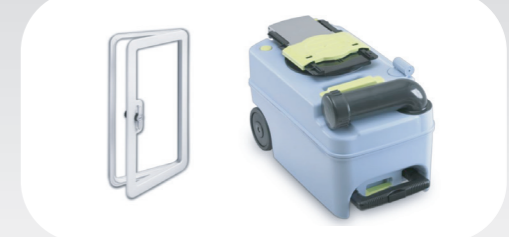

## COMBINADOS FOGÃO E PIA



### HSG 2445

- 600 x 445mm

### HSG 2370R

- 900 x 370mm

### AC 539 Quente e Frio

- Altura: 116mm até 65C

## FOGÃO, CUBA E TORNEIRA



### HSG 2335

- 460 x 335mm

### HSG 3440

- 560 x 440mm (Ignição 12V)

### SNG 420

- 420mm (Não incluso torneira)

### AC 539 Quente e Frio

- Altura: 116mm até 65C

## MODELOS TECNOLOGIA COMPRESSOR



### LINHA CFX3

#### 35, 45, 55, 55IM, 75DZ, 95DZ

- Energia: 12/24Vcc e 110/220Vca
- Range de Temperatura: +10C° ~ -22C°
- Controle de temperatura digital
- Baixo ruído
- Máxima eficiência e capacidade
- Controle da temperatura via APP (Bluetooth e Wifi)
- Saída USB 5V/2A
- Iluminação interna

### LINHA MCF - Mobicool

- Energia: 12/24Vcc e 110/220Vca
- Range de Temperatura: +10C° ~ -15C°
- Controle de temperatura digital
- Baixo ruído
- Máxima eficiência e capacidade
- Saída USB 5V/2A
- Iluminação interna
- Alças retrátil para transporte

## EXAUSTOR E CIRCULADOR DE AR



### CIRCULADOR DE AR CK2000

- 400 x 280mm
- 12V
- Dois níveis de velocidade com filtro de carbono ativo, acompanha 2 lâmpadas

### EXAUSTOR E CIRCULADOR DE AR CK400

- 400 x 275mm
- 12V
- Dois níveis de velocidade, acompanha 2 lâmpadas